

ПАГЕЛЬ® - АНТИКОРОЗІЙНИЙ ЗАХИСТ І ЗЧІПНИЙ ШАР

ВЛАСТИВОСТІ

- високоякісний **антикорозійний захист** та **зчіпний шар** на мінеральній основі - складова частина наших **системи ремонту бетону PAGEL MS і МН**;
- **модифікований полімерами**, готовий до використання, для приготування додати лише воду;
- підвищує стійкість арматурної сталі до процесів коронування, а також використовується для виконання **зчіпного шару** для наступних шарів;
- **легко** наноситься як на вертикальні так і на горизонтальні поверхні, полімерна добавка є стійкою для постійного впливу води;
- може наноситись на **матово-вологі поверхні** у якості антикорозійного захисту;
- при влаштуванні **антикорозійного захисту** нанесення виконується за два рази;
- якість матеріалу постійно контролюється згідно відповідних правил і норм та сертифікований ISO 9001;


Повна система складається з наступних розчинів:

MS20	ремонтний розчин РСС (0,1-2,0 мм)
МН20	ремонтний розчин РСС (0,1-2,0 мм / горизонтальна поверхня)
МН80	ремонтний розчин РСС (0,1-8,0 мм / горизонтальна поверхня)
MS05	шпаклівка РСС (0,1-0,5 мм)

ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

- **мінеральний засіб** для влаштування **антикорозійного захисту арматурної сталі**;
- **турбіни**, генератори, компресори, дизельні агрегати та інші установки, що працюють з високою вібрацією;
- **анкерні кріплення**, фіксатори і підстави;
- **залізні і бетонні опори**;
- **готові бетонні елементи** і металеві конструкції;
- **опори мостів та конструкції швів мостів**;
- **рейкові підйомні крани** та радіотелескопи;
- **сталеплавильні та металургійні заводи**, а також гірничобудівельні установки;
- **паперові, хімічні та нафтопереробні заводи**.

MS02

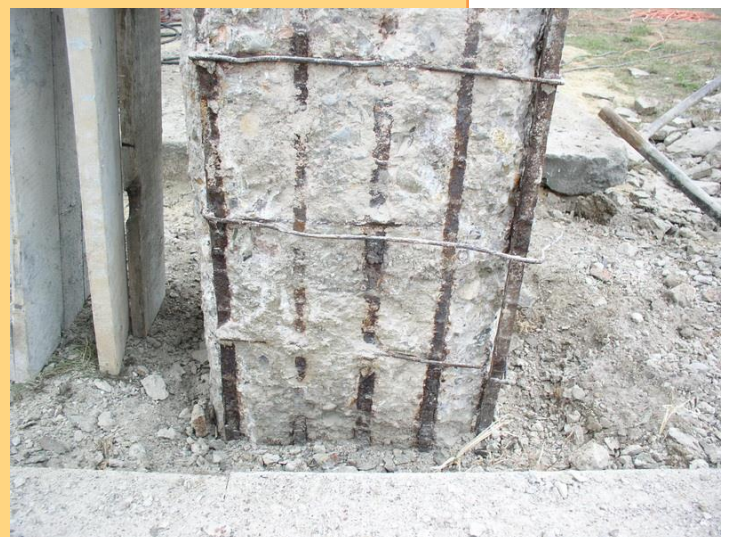

ПАГЕЛЬ® - АНТИКОРОЗІЙНИЙ ЗАХИСТ І ЗЧІПНИЙ ШАР

MS02

ТЕХНІЧНІ ДАНІ			
Тип суміші			MS02
основа			цемент
компонентів			1
густина свіжої суміші		кг/дм ³	2,1
кількість води	зчіпний шар	%	18
	антикорозійний захист	%	16
розхід		кг/дм ³	1,6-2,0
кількість нанесень	зчіпний шар		1
	антикорозійний захист		2
адгезія		МПа	≥1,5
життєздатність	10 °C	хв.	≈60
	20 °C	хв.	≈45
	30 °C	хв.	≈30
температура застосування		°C	+5 до +35
відносна вологість повітря		%	< 95
Всі параметри є приблизними, дослідженими на наших німецьких фабриках			

форма поставки: мішок 25 кг
зберігання: 9 місяців, суха, щільна упаковка
транспортування: матеріал не містить шкідливих для здоров'я компонентів

ЗАСТОСУВАННЯ

ОСНОВА: металеві елементи повинні бути очищені від продуктів корозії піскоструменевим або іншим методом до ступеня очистки Sa2½ (згідно з DIN 55 928).

Основа з бетону або розчину повинна бути міцною, шорховатою і очищеною від цементного молочка, слабких шарів бетону та інших речовин, які негативно впливають на адгезію (жири, мастила та ін.). основа може бути вологою. Зазвичай необхідно є піскоструменева, гідроструменева обробка або інший метод отримання необхідної міцності (міцність на відрив 1,5 МПа).

ЗАМІШУВАННЯ: Суміш замішувати з відповідною кількістю води (16% для антикорозійного захисту і 18% для зчіпного шару) вільно обертовим міксером. Замішувати до отримання однорідної суміші.

НАНЕСЕННЯ

АНТИКОРОЗІЙНИЙ ЗАХИСТ: Відкриті та попередньо очищені металеві поверхні ретельно помалювати без пропусків за два рази.

Інтервал між нанесеннями – 6 годин.

Інтервал між нанесеннями ремонтного розчину – 6 годин.

Матеріал застосовувати в межах температур від +5°C до +35°C.

ЗЧІПНИЙ ШАР: Втирати із зусиллям у відповідно підготовлену основу без пропусків. Пізніше на свіжо нанесений зчіпний шар наносимо відповідний ремонтний розчин.

ДОГЛЯД ЗА ІНСТРУМЕНТОМ: Після кожного нанесення матеріалу необхідно ретельно вимити водою інструмент.

Дані цього проспекту, технологічна консультація та інші рекомендації базуються на обширних науково-дослідних роботах і досвіді, однак вони у зв'язку з правовою охороною третіх осіб не звільняють замовника від власного контролю продуктів і технології на їх придатність для передбачаються цілей застосування. Перевірочні дані були встановлені при 20 ° C. Мова йде про середньостатистичні дані. Можливі відхилення при доставці. Наш відділ обслуговування клієнтів охоче допоможе Вам в будь-який час, ми раді вашому інтересу. З випуском даного проспекту, вся раніше випущена інформація про продукт є не дійсною.



**ТЗОВ «Н-ГРУП»
ОФІЦІЙНИЙ ДИСТРИБЮТОР
PAGEL В УКРАЇНІ**

а/с 6571, м.Львів 79026
тел.050-370-65-78
тел.097-44-16-979
e-mail: ngroup.ua@gmail.com;
<http://www.knp.lviv.ua>

PAGEL®